

# POMEROL PLAQUE NOIRE P.V.D.\*

Inox 304

Finition

Noir

Velours

∅ Cylindre entraxe 70 IN218NOPVD

∅ Cylindre entraxe 92 IN218NOPVD92

Bec de cane IN216NOPVD

Condamnation IN219NOPVD



Préconisée pour



pour bon fonctionnement



pour la finition\*




Logements



Bureaux

\* le P.V.D. (dépôt physique en phase vapeur) est un procédé de métallisation par vaporisation d'une pellicule de niture de titane. Ce traitement apporte une meilleure résistance aux rayures et à la corrosion : il est donc conseillé pour les poignées de portes d'entrée, de communication et à usage intensif.

Idéale pour les portes d'entrée

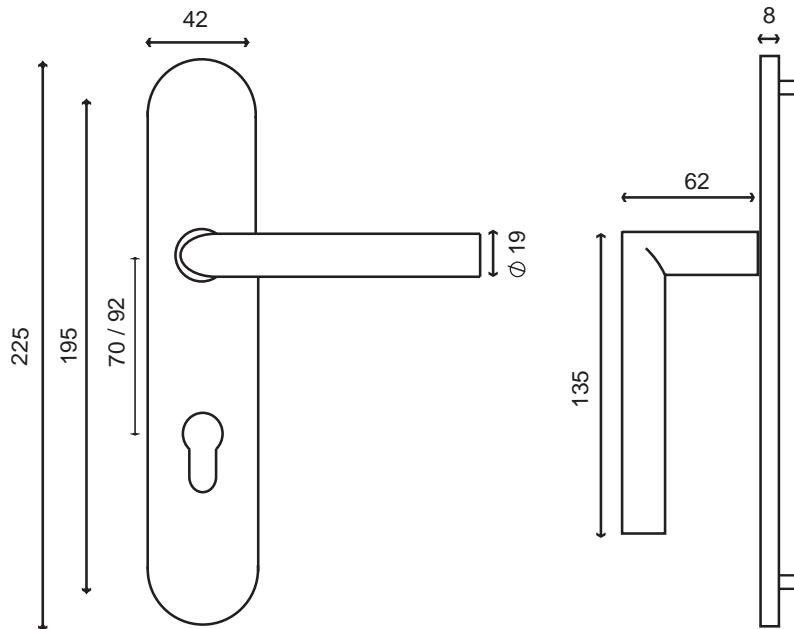

Poignée tubulaire à section ronde montée sans ressort de rappel sur plaque borgne ou cylindre entraxe 70 ou 92 avec piliers pour un meilleur maintien, ou condamnation

Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40 à 54 mm d'épaisseur



EUROWALE.fr

28 rue des Berles 33 185 LE HAILLAN - FRANCE Tél:(0033)05.56.95.87.57 Fax:(0033)05.56.70.02.39 E-mail:direction@eurowale.fr

07.11.25